

単一スクリー

プラスチック圧搾脱水機

DWシリーズ、フィルム洗浄ラインにおける高度なソリューション




適用原料



あらゆる洗浄後のプラスチックフィルム、PEフィルム、PP織物バッグ、ジャンボバッグおよび不織布。

プラスチックフィルムの脱水減容
ボリューム → 1/3
水分 → 1-3%

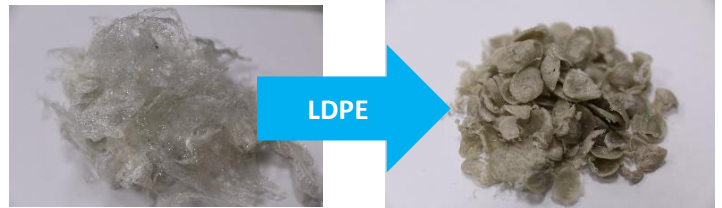

仕様

	DW-250	DW-300	DW-350	DW-380
メインモーター	56.25KW	93.75KW	131KW	200KW
圧搾スクリー直径	φ 250mm	φ 300mm	φ 350mm	φ 380mm
参考処理量	PE: 250-300kg/h PP: 150-250kg/h	PE: 450-650kg/h PP: 350-450kg/h	PE: 700-900kg/h PP: 500-700kg/h	PE: 900-1100kg/h PP: 700-1000kg/h

単一スクリー

プラスチック圧搾脱水機

DWシリーズ、フィルム洗浄ラインにおける高度なソリューション



独占技術



変速ギアボックス

- ハイテクの精度を持つ自社製ギアボックス
- ギアボックスに複数の機能を装備するために、有能なデザインチームが開発
 - 調節可能な2速変速機:高/低
 - 低速は高粘度原料に最適。
 - リサイクル原料によってギアボックスの速度を変更可能。
 - 高トルクによる高い圧搾効率を実現
 - 省エネ設計スクリーを採用
 - 耐摩擦材質を採用し
 - 使用寿命を延長。



★日本国内納入実績例(他多数あり)

型式	原料	処理量	脱水後水分	オプション
DW-350	容器包装粉碎品	800kg/h	1%未満	
DW-300	比重選別残渣	400kg/h	2-3%	メインモーターインバーター
DW-350	PEブルーシート	600kg/h	1-2%	
DW-350	容器包装粉碎品	650kg/h	0.6-0.8%	
DW-350	LDPE他	600-700kg/h	1%未満	メインモーターインバーター
DW-300	PEフィルム袋	500kg/h	1-2%	メインモーターインバーター
DW-250	発泡PS	200kg/h	1-2%	メインモーターインバーター
DW-350	PPフレコンバッグ	400-500kg/h	1-3%	



日本総輸入代理店

高品質・環境にやさしいベレット



造粒技術株式会社

Zoryu Gijutsu Co., Ltd.

TEL:043-377-4479, E-MAIL:bill-zoryu@jcom.zaq.ne.jp